



MOTORIZED STAGES

自動ステージ


高剛性・精密型自動ステージ

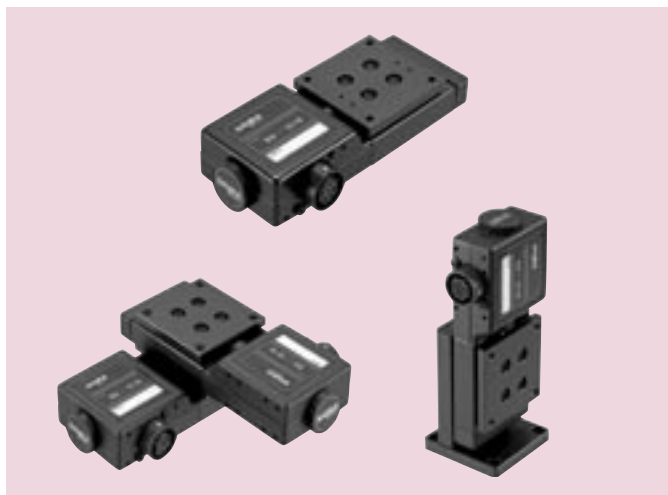


SGSP15-10 (X)

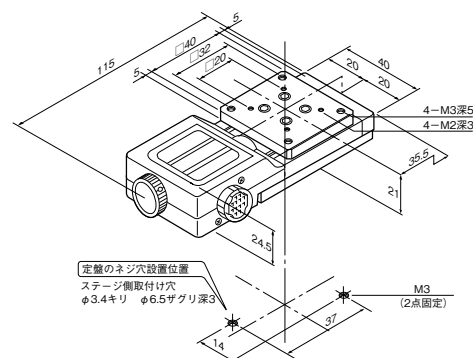

SGSP15-10 (Z)

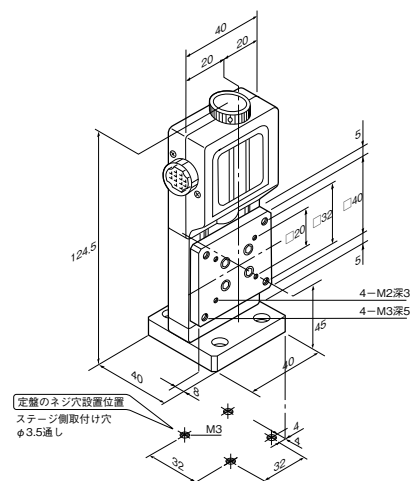

SGSP15-10 (XY)

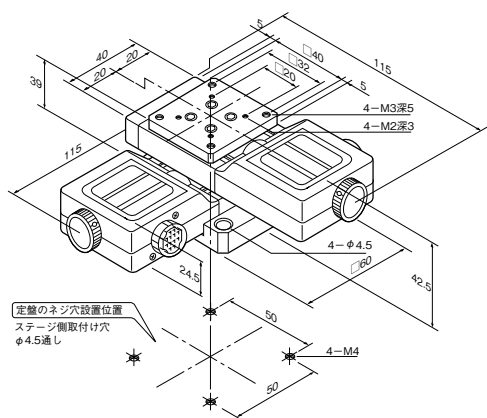

共通仕様

1パルス移動量 (フルステップ/ハーフステップ)	2μm/1μm
ステージ面 (mm×mm)	40×40
モータ	TS3682N4 (0.75A/相)
精密ボールネジの径とリード	φ5mm 1mmリード
移動ガイド	アウトレーン構造
リミットセンサ	PM-L24
対応ケーブル	MINIケーブル (SHOT-102) DMINIケーブル (SHOT-202, SHOT-204-MS)

ご案内

- 単体でSGSP15-10 (X) を2台購入され、それらをXY軸に組付けるには組付け費と性能検査費とで¥10,000-必要となります。
- SGSP15-10 (XY) は、SGSP15-10M4取付プレートが無いと定盤などへ固定できません。(別売)
- 結線図は別ページをご覧ください。(P-78参照)

自動ステージ

高剛性・精密型自動ステージ

品番	SGSP15-10 (X)	SGSP15-10 (XY)	SGSP15-10 (Z)
移動量 (mm)	10	10	10
最大移動量 (mm/Sec)	15	15	15
位置決め精度 (mm)	0.01	設置条件などにより変わりますので別途お問合せください。	
繰返位置決め精度 (mm)	0.005		
ロストモーション (mm)	0.005		
Y軸方向真直度 (mm)	0.005		
Z軸方向真直度 (mm)	0.005		
耐荷重 (N)	29.4 (3.0Kg)	19.6 (2.0Kg)	4.9 (0.5Kg)
質量 (Kg)	0.5	1.0	1.1
結線タイプ	A	A	A
税込価格 (¥)	87,150	177,450	95,550
本体価格 (¥)	83,000	169,000	91,000