



MOTORIZED STAGES

自動ステージ

高剛性・精密型自動ステージ

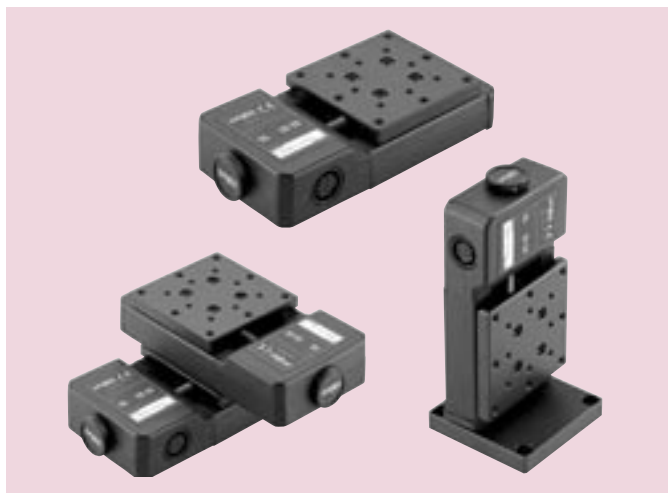

SGSP20-20 (XY)

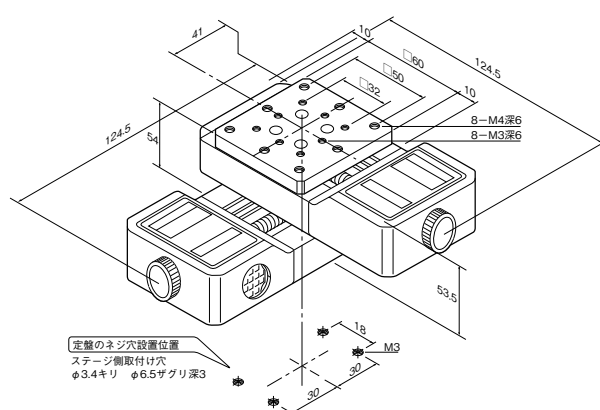

共通仕様


1バルス移動量 (フルステップ/ハーフステップ)	2μm/1μm
ステージ面 (mm×mm)	60×60
モータ	TS3664N4 (0.66A/相)
精密ボールネジの径とリード	φ6mm 1mmリード
移動ガイド	アウトレーン構造
リミットセンサ	PM-L24
対応ケーブル	MINIケーブル (SHOT-102) DMINIケーブル (SHOT-202, SHOT-204-MS)

自動ステージ


高剛性・精密型自動ステージ

品番	SGSP20-20 (X)	SGSP20-20 (XY)	SGSP20-20 (Z)
移動量 (mm)	20	20	20
最大移動量 (mm/Sec)	15	15	15
位置決め精度 (mm)	0.01	設置条件などにより変わりますので別途お問合せください。	
繰返位置決め精度 (mm)	0.005		
ロストモーション (mm)	0.005		
Y軸方向真直度 (mm)	0.005		
Z軸方向真直度 (mm)	0.005		
耐荷重 (N)	49.0 (5.0Kgf)	39.2 (4.0Kgf)	9.8 (1.0Kgf)
質量 (Kg)	0.5	1.0	1.1
結線タイプ	A	A	A
税込価格 (¥)	92,400	184,800	102,900
本体価格 (¥)	88,000	176,000	98,000

SGSP20-20 (X)

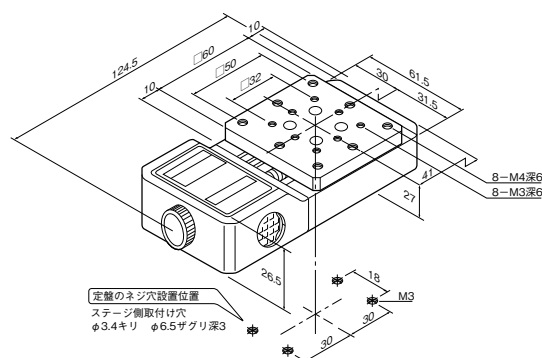

SGSP20-20 (Z)

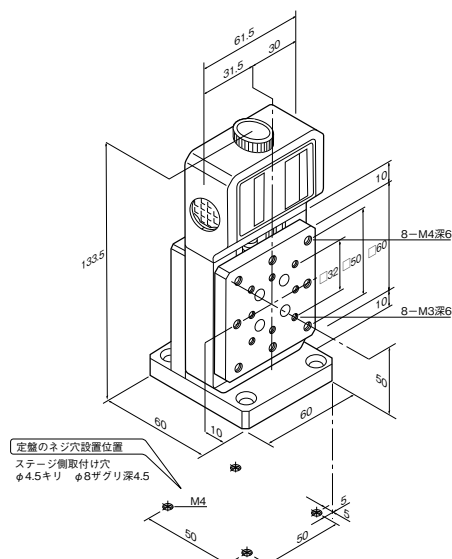

ご案内

- 単体でSGSP20-20 (X)を2台購入され、それらをXY軸に組付けるには組付け費と性能検査費とで¥10,000-必要となります。
- 結線図は別ページをご覧ください。(P-78参照)

実験台・防振台

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜ステージ

直動ガイド

自動ステージ

マイクロ・微調ネジ

品 番 索 引