



MOTORIZED STAGES

自動ステージ

高剛性・精密型自動ステージ

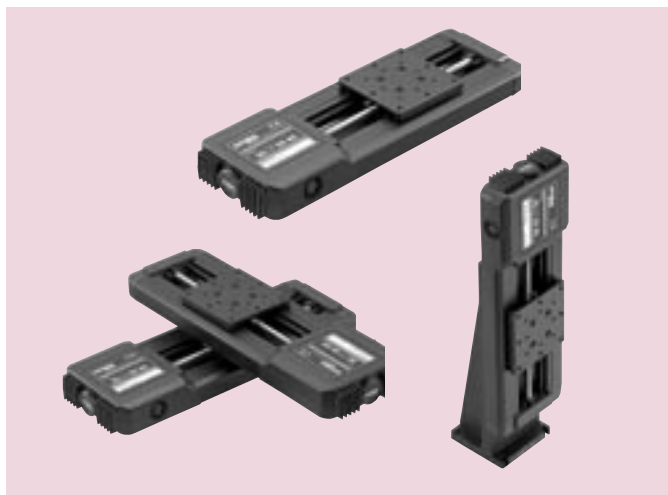

SGSP20-85 (X)

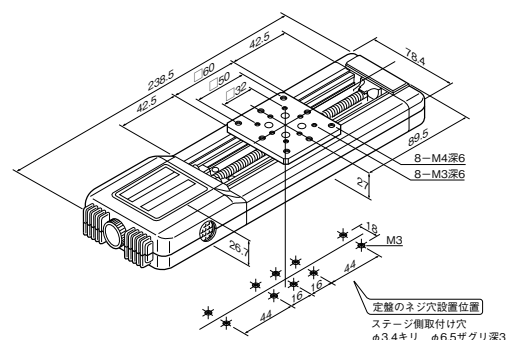

実験台・防振台

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜ステージ


直動ガイド

自動ステージ


マイクロ・微調ネジ

品 番 索 引

SGSP20-85 (XY)

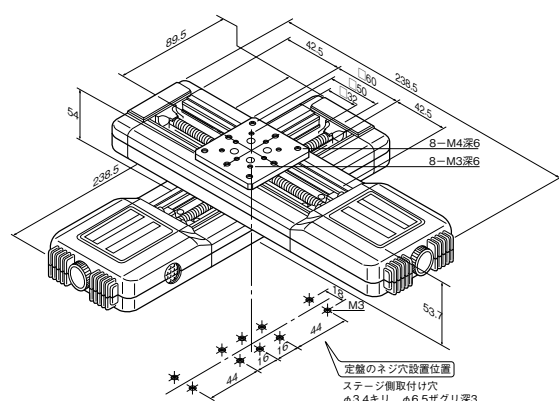

SGSP20-85 (Z)

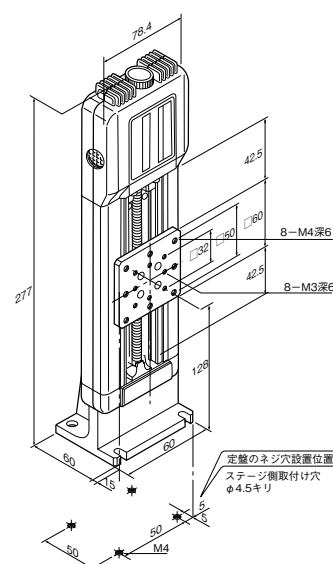

共通仕様

1バルス移動量 (フルステップ/ハーフステップ)	2μm/1μm
ステージ面 (mm×mm)	60×60
モータ	TS3664N4 (0.66A/相)
精密ボールネジの径とリード	Φ6mm 1mmリード
移動ガイド	アウトレール構造
リミットセンサ	PM-L24
対応ケーブル	MINIケーブル (SHOT-102) DMINIケーブル (SHOT-202, SHOT-204-MS)

ご案内

- 単体でSGSP20-85 (X) を2台購入され、それらをXY軸に組付けるには組付け費と性能検査費とで¥10,000-必要となります。
- 結線図は別ページをご覧ください。(P-78参照)

自動ステージ

高剛性・精密型自動ステージ

品番	SGSP20-85 (X)	SGSP20-85 (XY)	SGSP20-85 (Z)
移動量 (mm)	85	85	85
最大移動量 (mm/Sec)	25	25	25
位置決め精度 (mm)	0.007	設置条件などにより変わりますので別途お問合せください。	
繰返位置決め精度 (mm)	0.003		
ロストモーション (mm)	0.003		
Y軸方向真直度 (mm)	0.005		
Z軸方向真直度 (mm)	0.005		
耐荷重 (N)	78.5 (8.0Kgf)	68.6 (7.0Kgf)	29.4 (3.0Kgf)
質量 (Kg)	1.0	2.0	1.8
結線タイプ	A	A	A
税込価格 (¥)	113,400	226,800	132,300
本体価格 (¥)	108,000	216,000	126,000