



MOTORIZED STAGES

自動ステージ


高剛性・精密型自動ステージ

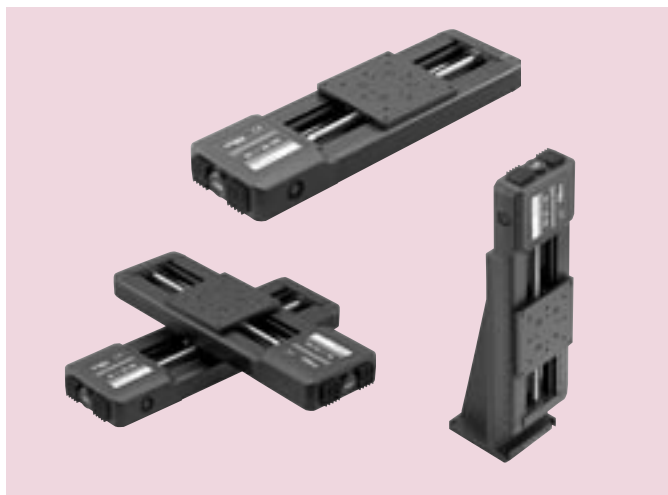

SGSP26-100 (X)

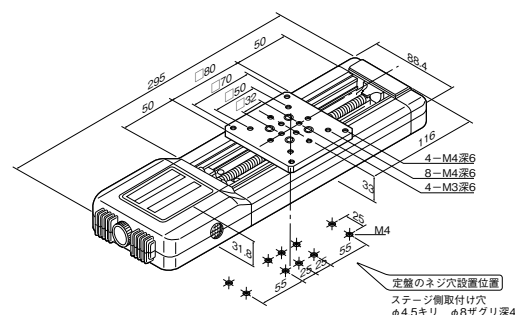

SGSP26-100 (XY)

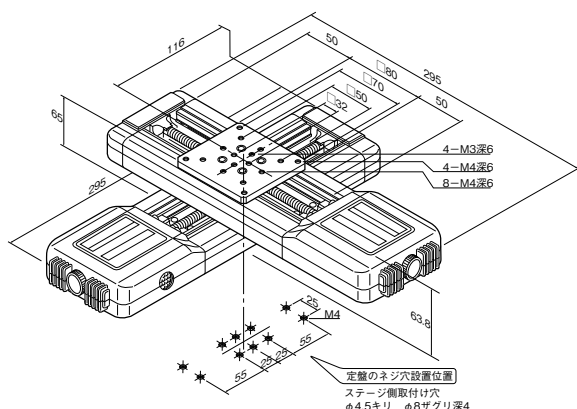

共通仕様


1パルス移動量 (フルステップ/ハーフステップ)	4μm/2μm
ステージ面 (mm×mm)	80×80
モータ	PMM33BH2-C30 (0.75A/相)
精密ボールネジの径とリード	Φ8mm 2mmリード
移動ガイド	アウトレール構造
リミットセンサ	PM-L24
対応ケーブル	MINIケーブル (SHOT-102) DMINIケーブル (SHOT-202, SHOT-204-MS)

自動ステージ

高剛性・精密型自動ステージ

品番	SGSP26-100 (X)	SGSP26-100 (XY)	SGSP26-100 (Z)
移動量 (mm)	100	100	100
最大移動量 (mm/Sec)	30	30	30
位置決め精度 (mm)	0.01	設置条件などにより変わりますので別途お問合せください。	
繰返位置決め精度 (mm)	0.003		
ロストモーション (mm)	0.003		
Y軸方向真直度 (mm)	0.01		
Z軸方向真直度 (mm)	0.01		
耐荷重 (N)	117.6 (12.0Kgf)	98.0 (10.0Kgf)	39.2 (4.0Kgf)
質量 (Kg)	1.7	3.4	3.1
結線タイプ	A	A	A
税込価格 (¥)	134,400	268,800	158,550
本体価格 (¥)	128,000	256,000	151,000

SGSP26-100 (Z)

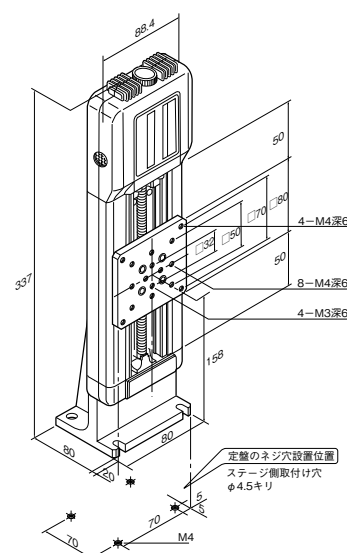

ご案内

- 単体でSGSP26-100(X)を2台購入され、それらをXY軸に組付けるには組付け費と性能検査費とで¥10,000-必要となります。
- 結線図は別ページをご覧ください。(P-78参照)

実験台・防振台

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜ステージ

直動ガイド

自動ステージ

マイクロ・微調ネジ

品 番 索 引