


# MOTORIZED STAGES

## 自動ステージ


## 高剛性・精密型自動ステージ

- 実験台・防振台
- X軸ステージ
- XY軸ステージ
- Z軸ステージ
- 回転ステージ
- 傾斜ステージ
- 直動ガイド


- 自動ステージ
- マイクロ・微調整
- 品番索引

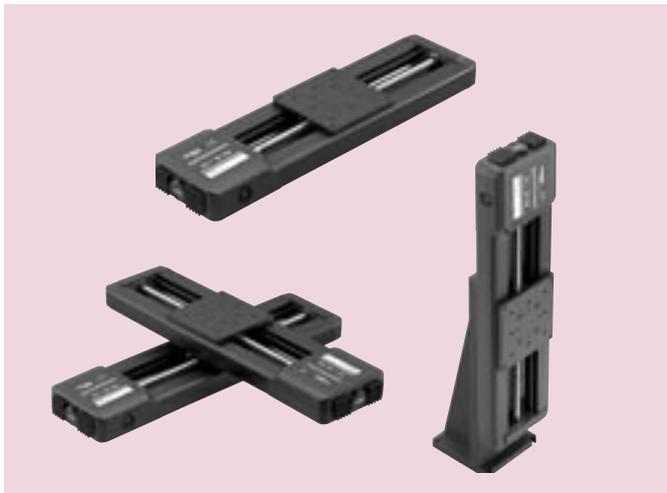


SGSP26-150 (X)

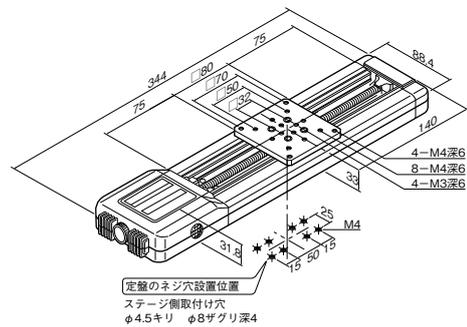

SGSP26-150 (Z)

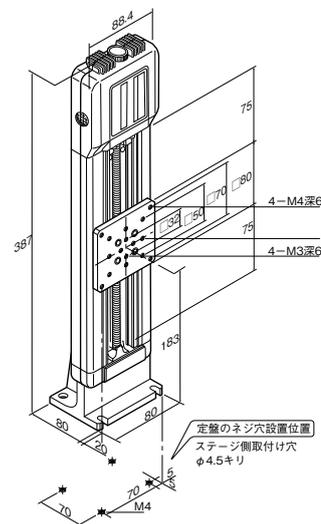

SGSP26-150 (XY)

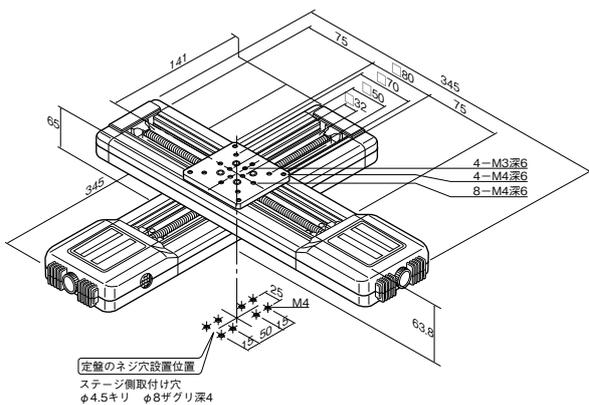

### 共通仕様

1パルス移動量(フルステップ/ハーフステップ)	4μm/2μm
ステージ面(mm×mm)	80×80
モータ	PMM33BH2-C30 (0.75A/相)
精密ボールネジの径とリード	φ8mm 2mmリード
移動ガイド	アウトレール構造
リミットセンサ	PM-L24
対応ケーブル	MINIケーブル (SHOT-102) DMINIケーブル (SHOT-202, SHOT-204-MS)

### ご案内

- 単体でSGSP26-150(X)を2台購入され、それらをXY軸に組付けるには組付け費と性能検査費とで¥10,000-必要となります。
- 結線図は別ページをご覧ください。(P-78参照)

### 自動ステージ

### 高剛性・精密型自動ステージ

品番	SGSP26-150 (X)	SGSP26-150 (XY)	SGSP26-150 (Z)
移動量 (mm)	150	150	150
最大移動量 (mm/Sec)	30	30	30
位置決め精度 (mm)	0.015	設置条件などにより変わりますので別途お問合せください。	設置条件などにより変わりますので別途お問合せください。
繰返位置決め精度 (mm)	0.006		
ロストモーション (mm)	0.005		
Y軸方向真直度 (mm)	0.01		
Z軸方向真直度 (mm)	0.01		
耐荷重 (N)	117.6 (12.0Kgf)	98.0 (10.0Kgf)	39.2 (4.0Kgf)
質量 (Kg)	2.0	4.0	3.5
結線タイプ	A	A	A
税込価格 (¥)	144,900	289,800	169,050
本体価格 (¥)	138,000	276,000	161,000