


# MOTORIZED STAGES

## 自動ステージ


## 高剛性・精密型自動ステージ




SGSP26-200 (X)

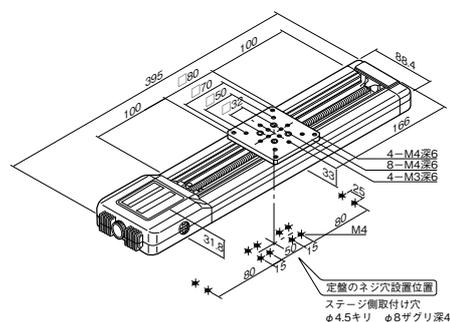

SGSP26-200 (Z)

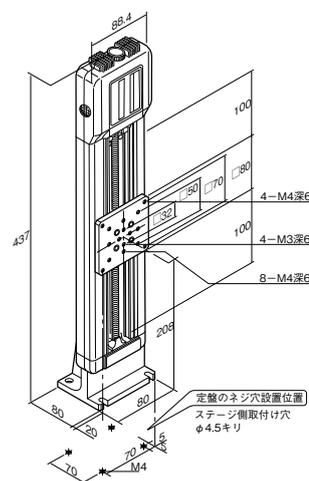

SGSP26-200 (XY)

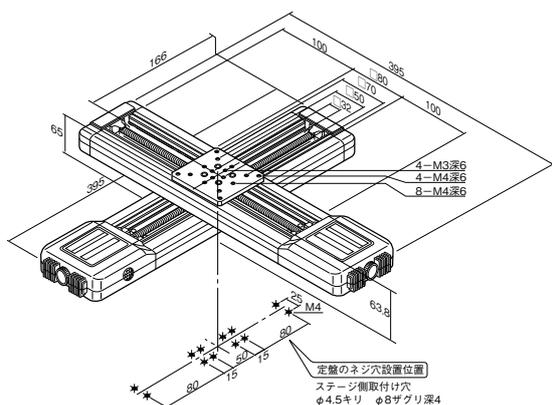

### 共通仕様

1パルス移動量(フルステップ/ハーフステップ)	4μm/2μm
ステージ面(mm×mm)	80×80
モータ	PMM33BH2-C30 (0.75A/相)
精密ボールネジの径とリード	φ8mm 2mmリード
移動ガイド	アウトレール構造
リミットセンサ	PM-L24
対応ケーブル	MINIケーブル(SHOT-102) DMINIケーブル(SHOT-202, SHOT-204-MS)

### ご案内

- 単体でSGSP26-200 (X)を2台購入され、それらをXY軸に組付けるには組付け費と性能検査費とで¥10,000-必要となります。
- 結線図は別ページをご覧ください。(P-78参照)

### 自動ステージ

### 高剛性・精密型自動ステージ

品番	SGSP26-200 (X)	SGSP26-200 (XY)	SGSP26-200 (Z)
移動量 (mm)	200	200	200
最大移動量 (mm/Sec)	30	30	30
位置決め精度 (mm)	0.015	設置条件などにより変わりますので別途お問合せください。	
繰返位置決め精度 (mm)	0.006		
ロストモーション (mm)	0.005		
Y軸方向真直度 (mm)	0.015		
Z軸方向真直度 (mm)	0.015		
耐荷重 (N)	117.6 (12.0Kgf)	98.0 (10.0Kgf)	39.2 (4.0Kgf)
質量 (Kg)	2.5	5.0	4.0
結線タイプ	A	A	A
税込価格 (¥)	155,400	310,800	179,550
本体価格 (¥)	148,000	296,000	171,000

実験台・防振台

X軸ステージ

XY軸ステージ

Z軸ステージ

回転ステージ

傾斜ステージ

直動ガイド

自動ステージ

マイクロ・微調ネジ

品番索引