


BREAD & VIBRATION BOARDS

実験台・防振台

卓上型ハニカム定盤空気ばね式防振台

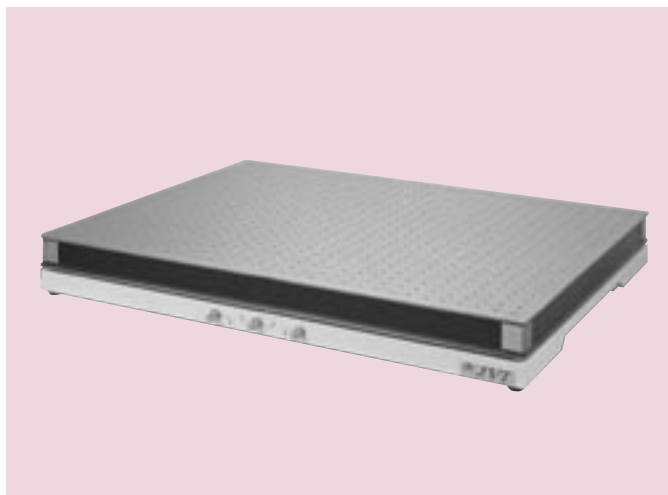

説明

- 小規模の光学実験に最適です。
- 高性能・コンパクトな設計です。
- 定盤上下面ステンレスを使用しています。
- 高剛性スチールハニカム定盤を使用しています。
- クリーンルームへの導入が可能です。
- 規格品以外の寸法についても対応可能です。
- 重量物のため、送料は別途見積とさせていただきます。

実験台・防振台

卓上型ハニカム定盤空気ばね式防振台

品番	HA-0405	HA-0605	HA-0806	HA-1007	HM-0405	HM-0605	HM-0806	HM-1007
固有振動数	1.5~2.4Hz (垂直方向)							
防振方式	ダイヤフラム型空気ばね							
水平維持	メカニカルバルブによる自動 (空気供給圧0.25~0.5Mpa)				手押しポンプによる手動			
搭載可能重量 (Kg)	150							
定盤上面	端面25mmより内部25XY-M6タップ加工							
定盤寸法 (mm)	440×540×50	600×500×50	800×600×50	1000×700×50	440×540×50	600×500×50	800×600×50	1000×700×50
全体寸法 (mm)	440×540×95	600×500×95	800×600×95	1000×700×95	440×560×95	600×520×95	800×620×95	1000×720×95
質量 (Kg)	30	39	50	72	30	39	50	72
標準付属品	Φ6mm×5mチューブ付き ワンタッチ継ぎ手 PT1/4オネジ				手押しポンプ ムシドライバ			
税込価格 (¥)	231,000	262,500	304,500	336,000	210,000	241,500	283,500	315,000
本体価格 (¥)	220,000	250,000	290,000	320,000	200,000	230,000	270,000	300,000

品番	HAC-0405	HAC-0605	HAC-0806	HAC-1007	HMC-0405	HMC-0605	HMC-0806	HMC-1007
固有振動数	1.5～2.4Hz (垂直方向)							
防振方式	ダイヤフラム型空気ばね							
水平維持	メカニカルバルブによる自動 (空気供給圧0.25～0.5Mpa)				手押しポンプによる手動			
搭載可能重量 (Kg)	150							
定盤上面	端面25mmより内部25XY-M6タップ加工							
定盤寸法 (mm)	440×540×50	600×500×50	800×600×50	1000×700×50	440×540×50	600×500×50	800×600×50	1000×700×50
全体寸法 (mm)	440×575×109	635×500×109	850×600×109	1035×700×109	460×575×109	635×520×109	850×620×109	1035×720×109
質量 (Kg)	30	39	50	72	30	39	50	72
標準付属品	Φ6mm×5mチューブ付き ワンタッチ継ぎ手 PT1/4オネジ				手押しポンプ ムシドライバ			
税込価格 (¥)	246,750	278,250	320,250	351,750	225,750	257,250	299,250	330,750
本体価格 (¥)	235,000	265,000	305,000	335,000	215,000	245,000	285,000	315,000

※HAC・HMCはクランプ機構付きです。定盤をワンタッチで固定するクランプ機構です。