自動ステージ

精密型ZF軸自動ステージ

SGSP40-5ZF

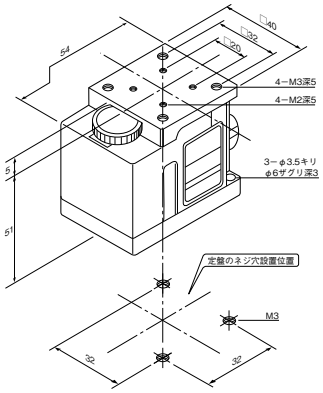

SGSP60-10ZF

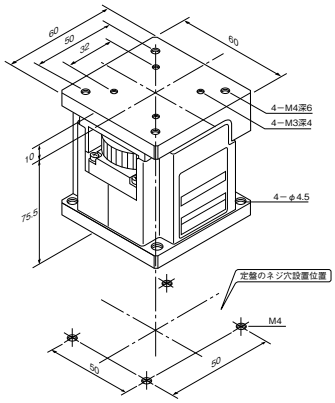

SGSP80-20ZF

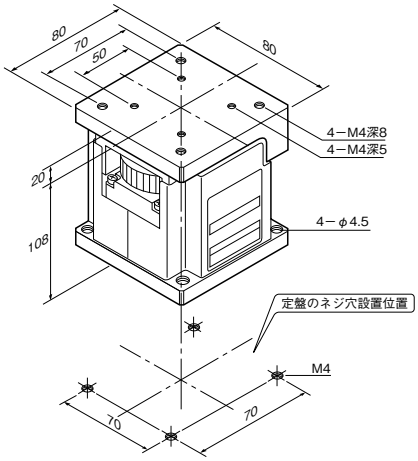

共通仕様	
移動ガイド	アウタレール構造
リミットセンサ	PM-U24
対応ケーブル	MINIケーブル（SHOT-102） DMINIケーブル（SHOT-202、SHOT-204-MS）

ご案内

●結線図は別ページをご覧ください。（P-78参照）

自動ステージ

精密型ZF軸自動ステージ

品番	SGSP40-5ZF	SGSP60-10ZF	SGSP80-20ZF
ステージ面（mm×mm）	40×40	60×60	80×80
移動量（mm）	5	10	20
最大移動量（mm/Sec）	2	4	2
モータ	TS3682N4（0.75A/相）	PMM33BH2-C30（0.75A/相）	PMM33BH-MG20（0.75A/相）
ボールネジの径とリード	Φ5mm　1mmリード	Φ6mm　1mmリード	Φ8mm　2mmリード
1パルス移動量（フルステップ/ハーフステップ）	1μm/0.5μm	2μm/1μm	0.2μm/0.1μm
繰返位置決め精度（mm）	0.02	0.01	0.01
ロストモーション（mm）	0.01	0.005	0.005
耐荷重（N）	19.6（2.0Kgf）	39.2（4.0Kgf）	147（15.0Kgf）
質量（Kg）	0.3	0.6	1.6
結線タイプ	A	A	A
税込価格（¥）	97,650	134,400	165,900
本体価格（¥）	93,000	128,000	158,000